



PEGASUS®

Serie M900

M932 : Máquina de puntada de cadeneta

M952 : Máquina Sorgeteadora / Overlock / Fileteadora / Remalladora

M922 : Máquina de cadeneta doble

NUEVOS PRODUCTOS

Serie M900 ¡La máquina básica más avanzada!



Especificaciones comunes

Num. de agujas	: 1 - 3 agujas
Num. de hilos	: 3 - 6 hilos
Velocidad máxima	: 7,000 Puntadas por minuto
Largo de puntada	: Máximo 5.3mm
Ancho de costura	: 1.5 mm - 7.0 mm
Radio de diente diferencial	: 1 : 0.7 - 1 : 1.7
Altura de prensatelas	: 7.0 mm Máximo

* Detalle de las especificaciones comunes podrían cambiar dependiendo de las subclases y las condiciones de costura

Point 1

¡Se han fortalecido aún más las medidas de prevención de suciedad y polvo!

Gracias a nuestros excelentes mecanismos de bloqueo de aceite, incluyendo una cámara de barra de aguja totalmente cerrada, con función de drenaje forzado y otras características similares, la serie M900 protege sus productos importantes de las manchas de aceite.

El mecanismo superior del looper incluye funciones especiales, así que las medidas de la suciedad y de la prevención del polvo han ido más lejos. Esta característica amistosa de la máquina impide que la suciedad y el polvo consigan entrar en el interior de la máquina, contribuyendo a un aumento en producción.



Este Holograma certifica que nuestra máquina es un producto genuino de PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD. Si usted ve esta etiqueta a través de un lente especial aparecerá la imagen oculta de PEGASUS original.

Point 2

Alcanza una velocidad máxima de 7,000 RPM

resultando en incremento de su producción.



Point 3

Intrucción de la placa de agujas a prueba de óxido

La superficie de la placa de agujas está tratada como medida para prevenir corrosión. Gracias a esta característica la placa de aguja no se corroe al entrar en contacto con tejidos tratados con agentes químicos de tinte.

Point 4

La serie M900 puede responder al uso de diferentes tipos de telas y / o productos cosidos gracias a que la posición del eje del brazo prensatela es intercambiable.

Además, esta serie puede usar piezas convencionales y dispositivos de ayuda (Note que algunas piezas especiales serán necesarias)

● Subclases de la serie M900

M922 : Máquina de cadeneta doble


Costura	Aplicación	Grosor de tejido	Subclases	No.de agujas	No.de hilos	Espacio entre agujas (mm)	Ancho de costura (mm)	Largo de puntada max. (mm)	Radio de diente diff.	Altura de prensatelas (mm)	Velocidad max. (RPM)	Agujas	Accesorios	Dispositivos opcionales	Notas
①	Doblador de cinta / Folder / collarete / vivo	Ligero a mediano	M922-02x250-24	2	4	5	-	3.8	0.7-1.7	3.5	6,000	DCx27 #14(90)	Doblador / Folder de 24mm(6)	TK	

M932 : Máquina de puntada de seguridad

Costura	Aplicación	Grosor de tejido	Subclases	No.de agujas	No.de hilos	Espacio entre agujas (mm)	Ancho de costura (mm)	Largo de puntada max. (mm)	Radio de diente diff.	Altura de prensatelas (mm)	Velocidad max. (RPM)	Agujas	Accesorios	Dispositivos opcionales	Notas
② ③	Costura plana	Mediano	M932-38-3x4	2	5	5	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #14(90)		TK/KH	
			M932-70-5x5				5								
			M932-86-5x6				6								
④	Fruncido	Ligero a mediano	M932-48-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5.5	5,500	DCx27 #14(90)	Dispositivo fruncidor	TK/KH	
⑤	Fruncido con cinta / folder / collarete / vivo	Ligero a mediano	M932-48P2-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5	5,000	DCx27 #14(90)	Dispositivo fruncidor Doblador / Folder de 25mm	TK	
⑥	3 Agujas versátil	Mediano	M932-355-3x2x4	3	6	3+2	4	3.8	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #11(75)		TK/KH	
⑦	Aplicando cinta / Collarete / vivo	Mediano	M932-551-5x2.5x3.5	3	6	5+2.5	3.5	3.8	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #11(75)		TK	

M952 : Sorgeteadora / Remalladora / Fileteadora

Costura	Aplicación	Grosor de tejido	Subclases	No.de agujas	No.de hilos	Espacio entre agujas (mm)	Ancho de costura (mm)	Largo de puntada max. (mm)	Radio de diente diff.	Altura de prensatelas (mm)	Velocidad max. (RPM)	Agujas	Accesorios	Dispositivos opcionales	Notas	
⑧	Ruedo / Doblado de puntada invisible	Ligero a mediano	M952-01-4	1	3	-	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #9(65)	Guía soldada para Ruedo / Doblado de puntada invisible(40mm)	KS		
⑨ ⑩	Costura plana	Ligero a mediano	M952-17-4	1	3	-	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #9(65)	Con prensatelas para aplicar cinta / collarete	KS/TK	Uso multiple para costuras planas y aplicar cinta / collarete	
			M952-13-2x4	2	4	2	4									
			M952-13-2x5				5									
		Mediano	M952-13H-2x4	2	4	2	4				6,000					
			M952-13H-2x5				5									
			M952-13H-2x7				7									
		Ligero a mediano	M952-52-2x4	2	4	2.5	4				7,000			Placa de aguja con area de cadeneta, Con prensatelas para aplicar cinta / collarete		KS/TK
			M952-52-2x5				5									
			M952-52H-2x4				4									
M952-52H-2x5	5	6,000														
M952-23B-2.5x4.5	2				4	2.5	4.5	2.7	1.2-3.5	7	6,500	DCx27 #11(75)	KS			
⑪	Ruedo / Doblado reversible	Ligero	M952-16S2-1.5	1	3	-	1.5	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #11(75)		KS		
⑫ ⑬	Rematador	Ligero a mediano	M952-180-4	1	3	-	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #9(65)	Dispositivo de remate manual (BT9B)	KS		
			M952-181-2x4	2	4	2	4	3.8	0.7-1.7	4.8						Dispositivo de remate manual (BT9B)
⑭	Costura de union	Ligero a mediano	M952-90-6	1	2	-	6	3.8	0.7-1.7	3	5,000	DCx27 #14(90)	Cuchillas anchas			

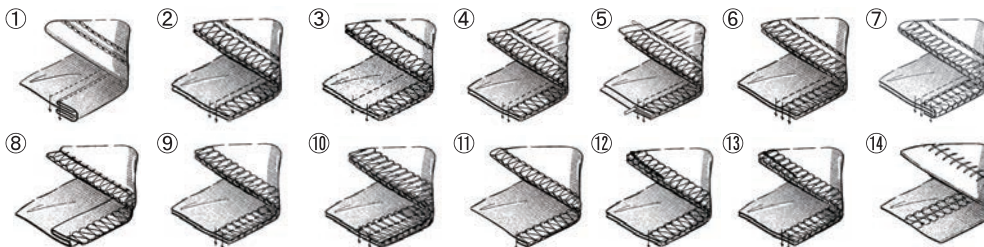

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2 Sagisu Fukushima-ku, Osaka 553-0002 Japan TEL : +81-6-6458-4739 / FAX : +81-6-6454-8785

URL : <http://www.pegasus.co.jp>

※ La apariencia y aplicaciones de los equipos descritos en este catalogo estan sujetos a cambios por modificación sin aviso previo.

©2014 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.
Catalog No. 103025 Produced August 2017.