

PFAFF


fine sewing

3588

Unidad automática
programable para colocar bolsillos de parche



PFAFF 3588

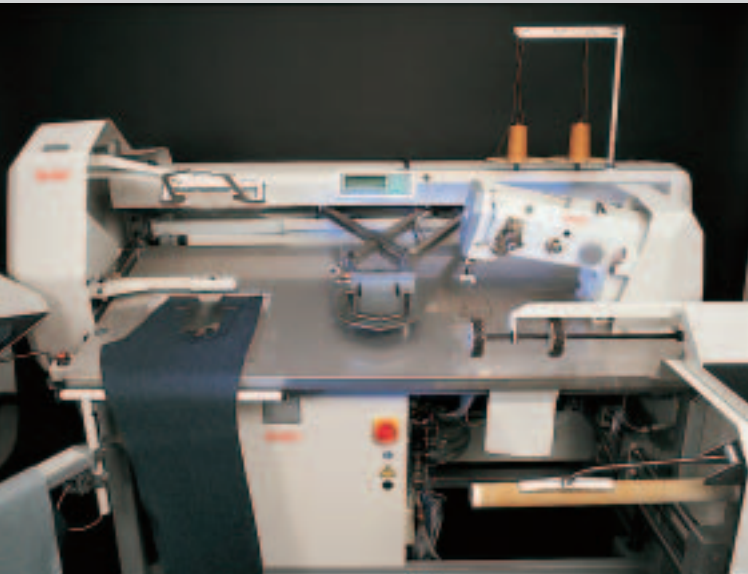

Características especiales:

Unidad automática de costura de libre programación para doblar y aplicar bolsillos de parche en vaqueros, camisas, blusas, ropa de trabajo y artículos similares. Ahora también para la producción de bolsillos cargo (bolsillos de fuelle)

- Para la confección de vaqueros y ropa de trabajo, la PFAFF 3588 se puede utilizar también como máquina combinada. Esto significa que en ella se pueden elaborar tanto bolsillos predoblados como sin predoblar.
- Confort de manejo fuera de serie gracias al panel de mandos gráfico y a la mesa de carga con una inclinación de 15°.
- Un sistema de accionamiento por palanca patentado garantiza un arrastre intermitente del material (parada del transporte al introducirse la aguja), permite obtener largos de puntada de hasta 6 mm y evita el desgaste prematuro del garfio y de la aguja.
- En combinación con el cabezal especial para unidades automáticas de costura, en la versión para vaqueros se pueden utilizar hilos de algodón y sintéticos de hasta el N° 11 de 3 cabos.
- Máxima producción mediante:
Velocidad máxima de costura siempre constante (4.000 p.p.m), sin reducción de la misma en esquinas o presillas.
- Para la confección de vaqueros:
 - grupo de cambio multitalla
- Para la confección de camisas y blusas:
 - costuras sin fruncimiento también en materiales sensitivos
 - óptimo aspecto de bolsillos redondos con radios inferiores a 20 mm

Datos de rendimiento:

Tiempo del ciclo para un bolsillo estándar de vaquero:

9 seg. = rendimiento efectivo de 2.400 bolsillos/8 horas

Tiempo del ciclo para un bolsillo estándar de camisa:


8 seg. = rendimiento efectivo de 2.600 bolsillos/8 horas (tejido liso)

PFAFF 3588-02: la colocadora de bolsillos de camisas para todos los casos.



Bolsillo estándar



PFAFF 3588-02/021 con el grupo doblador N° 95-300 250-70




Bolsillo de camisa con cartera cosida simultáneamente

PFAFF 3588-02/021 con el grupo doblador N° 95-300 256-70 y el dispositivo para colocar las carteras:

N° 95-300 310-70 **o**
Costura de la cartera prefabricada

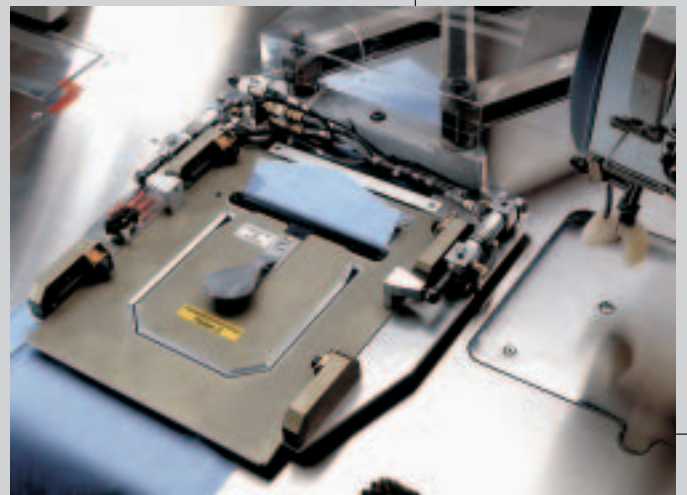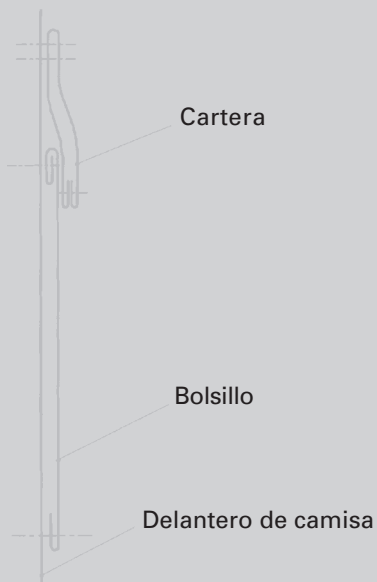

N° 95-300 311-70
Costura y sobrepunteado de la cartera

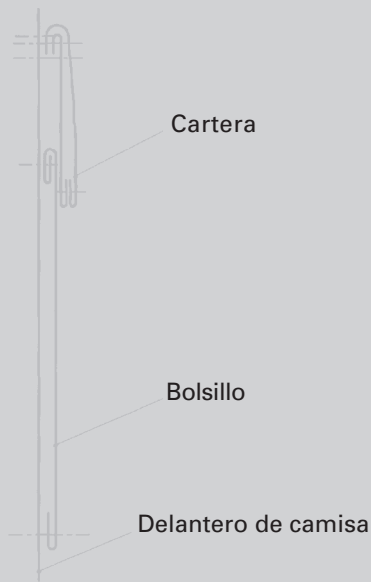

PFAFF 3588-04 y PFAFF 3588-14:


**Autómata de aplicar bolsillos de vaquero –
En toda situación la alternativa más rentable.**

**La solución flexible abre posibilidades
de aplicación en diferentes campos**

**PFAFF 3588-04/020 o PFAFF 3588-14/020* equipado
con grupo de cambio para bolsillos de fieltro
no. 95-300 300-70 para la confección de bolsillo de
gran volumen en vaqueros, ropa de trabajo y
artículos similares.**


***NUEVO**

**Tamaño del área
de costura
280 x 280 mm**

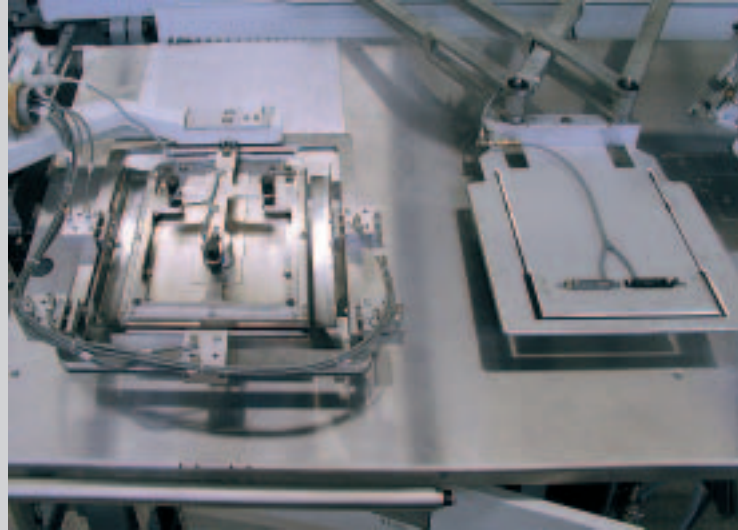

**La solución clásica para bolsillos estándar en
la confección de grandes series**

**PFAFF 3588-04/020 con el grupo doblador
N° 95-300 250-70 para bolsillos no predoblados**

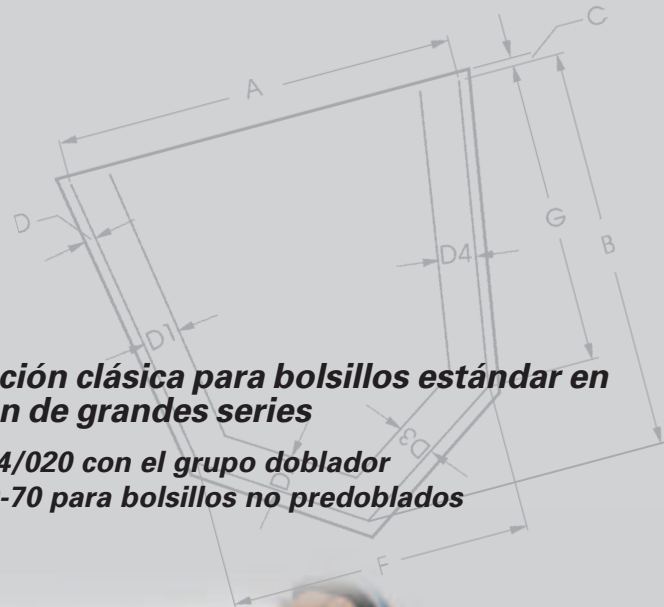

Equipo estándar (versión para camisas y vaqueros):

- Cabezal especial PFAFF para unidades automáticas de costura con brazo superior levadizo (esquema de puntada 301, pespunte)
- Apilador, apropiado también para piezas pequeñas de hasta 300 mm de largo
- Panel de mandos gráfico con visualizador en texto claro y representación de los parámetros máquina a base de símbolos fáciles de comprender
- Establecimiento de los programas de costura y corrección de la costura en la máquina
- Memoria de programas de 320 KB (150.000 puntadas máx.)
- Tamaño del área de costura: 250 x 250 mm (02/021 y 04/020)
- Tamaño del área de costura: 280 x 280 mm (14/020)

PFAFF 3588 (equipos auxiliares)

	Camisas -02/021		
		Vaqueros -04/020	
			Vaqueros -14/020
PFAFF 3588-02/021 (N° de producto 901-3588-002/006)			
PFAFF 3588-04/020 (N° de producto 901-3588-004/005)			
PFAFF 3588-14/020 (N° de producto 901-3588-005/001)			
Para la puesta en marcha, habrá que completar la máquina con un grupo de cambio para formas de bolsillos:			
N° 95-300 250-70 (con grupo de cambio standard)	●	●	●
N° 95-300 256-70 (con grupo de cambio especial para bolsillos con cartera)	●	●	●
N° 95-300 300-70 (con grupo de cambio para bolsillos de fuelle)*		●	●
N° 95-300 308-70 (con grupo de cambio especial para bolsillos predoblados)**		●	●
N° 95-300 313-70 (grupo de cambio básico multitalla, contiene una talla)		●	●
N° 95-300 314-70 (juego de piezas para otra talla del grupo de cambio básico multitalla N° 95-300 313-70)		●	●
Conjunto de piezas semiacabadas N° 95-776 535-70/895 para fabricación propia de los juegos de piezas de cortes de bolsillos predoblados		●	●
Dispositivo para regular la altura de la máquina (accionado por motor) N° 95-775 883-70/893	●	●	●
Ruedas transportadoras (4 piezas) N° 95-775 715-90	●	●	●
Dispositivo de elevación del cabezal para cambiar la canilla N° 95-775 557-70/893	●		
Plantilla de costura con ranura variable N° 95-300 255-70 Recomendable en costuras dobles de géneros ligeros (camisas) y para conseguir márgenes de costura por debajo de 2,4 mm (vaqueros)	●	●	●
¡La máquina deberá ir dotada del equipo básico N° 95-776 422-90!	●	●	●
Dispositivo posicionador de etiquetas, a la izquierda N° 95-300 315-70 (es necesario para cada grupo doblador de bolsillos con etiqueta)	●	●	●
Dispositivo posicionador de etiquetas, a la derecha N° 95-300 316-70 (es necesario para cada grupo doblador de bolsillos con etiqueta)	●	●	●
¡La máquina deberá ir dotada en cada caso del equipo básico N° 95-776 303-95!	●	●	●
Dispositivo para coser y pespuntear carteras y bolsillos simultáneamente; para carteras con el borde superior abierto, N° 95-300 311-70	●	●	●
Dispositivo para coser carteras y bolsillos simultáneamente; para carteras prefabricadas, N° 95-300 310-70	●	●	●
¡La máquina deberá ir dotada en cada caso del equipo básico N° 95-776 566-90	●	●	●
Control de la plantilla de costura N° 95-776 519-90 (es necesario para cada grupo doblador de bolsillos con etiqueta)	●	●	●
¡La máquina deberá ir dotada en cada caso del equipo básico N° 91-291 598-90!	●	●	●



* ¡La máquina deberá ir dotada del equipo básico N° 95-778 466-70/893!

** ¡La máquina deberá ir dotada del equipo básico N° 95-776 633-90!

PFAFF

fine sewing

Datos técnicos:

Tipo de puntada:

301 (pespunte)

Velocidad máx.:

4.000 p.p.m.

Largo máx. de puntada:

6 mm

Sistema de agujas:

134 CR (-02/020)

134 MR (-04/020)

134-35 SERV7 (-14/020)

Grosor de la aguja:

Nm 70 - 140

Espesor máx. del tejido:

5 mm

Tensión nominal:

Corriente alterna 230 V,

50/60 Hz

Presión del aire de trabajo:

6 bar

Consumo de aire:

25 l/ciclo aprox.

Peso neto:

650 kg aprox.

Medidas (en mm):

Largura: 2.300

Anchura: 1.170

Altura: 1.400

Altura del borde anterior del
tablero de costura: 870 - 1.170

Salvo modificaciones.

Para más información,
diríjase a nuestro
departamento Product
Management

Tel.: +49-631-200-1340

Hotlines:

Servicio técnico: +49-175/2243-101

Asesor técnico: +49-175/2243-102

Hotline Repuestos: +49-175/2243-103

PFAFF Industrie Maschinen AG

- Postfach 3020
67653 Kaiserslautern
- Königstr. 154
67655 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0

Telefax: +49-631/17202

Internet: www.pfaff-industrial.com

Impreso en la R.F.A.
span.
296-12-18229 01/07